



Equipo industrial Led de alto estándar para uso profesional en grandes alturas.

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio ADC12, material diseñado para una óptima disipación de temperatura y de gran resistencia para ambientes agresivos (salinos, ácidos, etc.).
- Pernería de acero inoxidable con argolla roscada y brazo de sujeción.
- Led Philips Lumileds Luxeon SMD3030, 630 pcs, con cierre de vidrio templado.
- Eficiencia lumínica de 150 Lm/W
- Driver Meanwell HLG 480,100 – 277 V
- Cordón eléctrico 1,5m con enchufe vulcanizado.
- Ángulo de luz de 80°
- Opcionales:
 - Ángulo de luz: 30°, 50°, 120°
 - Supresor de transcientes 10 KV

DHB450 Luminaria Industrial Pendular de alto flujo LED 450W

Aplicaciones

Grandes áreas, interiores o exteriores, postes o torres, recintos deportivos, entre otras.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 100 – 277 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 450 W
Factor de Potencia	: >0,95

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 50 °C (70 °C op)
Temperatura color	: 5.000 °K
Flujo lumínico	: 67.500 Lm (±5%)
Ángulo de luz	: 80° (30°, 50°, 120° Op)
CRI	: >70
Dimensiones	: Ø 390 x 220 mm
Peso	: 10,7 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 66
IK	: 08

Curva Polar

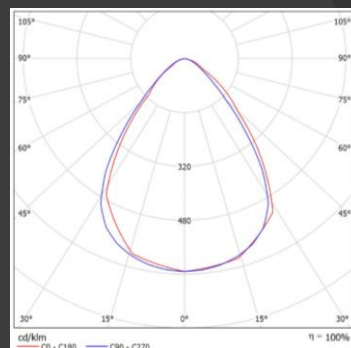

Certificaciones y Normas

- UL E477214
- CE Photobiological Risk
- CE EMC
- CE LVD
- DLC Premium
- RoHS
- Corrosion Test
- Salt Spray Test