



Luminaria LED para cielo americano, con estructura de aluminio anodizado con difusor de membrana opal. Rendimiento acorde para reemplazo de luminarias fluorescentes convencionales de alta eficiencia.

- Estructura de aluminio anodizado blanco.
- Difusor de membrana opal.
- Driver para LED de corriente constante y alto factor de potencia.
- Encendido instantáneo.
- Funcionamiento sin parpadeos ni zumbidos.

GR60120NW PANEL LED 120x60cm LED 72W

Aplicaciones

Bodegas, oficinas, salas de ventas.


Especificaciones eléctricas

Voltaje	: AC 85 – 265 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 72 W
Factor de Potencia	: >0,93

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -40 – 25 °C
Temperatura color	: 4.000°K
Led	: Epistar SMD 4014
Flujo lumínico	: 6.480 Lm
CRI	: >80
Dimensiones	: 1.205 x 605 x 9 mm
Peso	: 4,5 Kg
Vida media	: 30.000 horas

Curva Polar

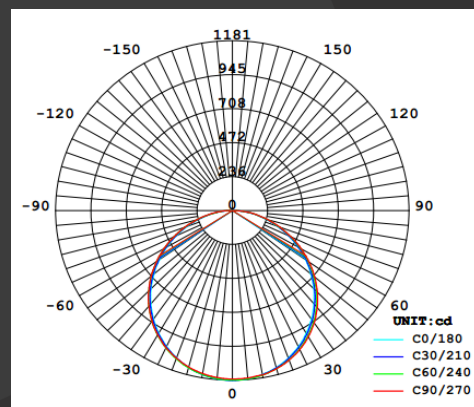

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS