



Luminaria LED para cielo americano, con estructura de aluminio anodizado con difusor de membrana opal. Rendimiento acorde para reemplazo de luminarias fluorescentes convencionales de alta eficiencia.

- Estructura de aluminio anodizado.
- Difusor de membrana opal.
- Led Epistar SMD4014, 204pcs.
- Driver de corriente constante y alto factor de potencia.
- Encendido instantáneo.
- Funcionamiento sin parpadeos y sin zumbidos.

GR6060S1CW Panel embutido LED 45W

Aplicaciones

Oficinas, salas de venta, bodegas.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje : AC 85 – 265 V
Frecuencia : 50/60 Hz
Potencia : 45 W
Factor de Potencia : >0,95

Especificaciones Técnicas

Temperatura color : 3.000 °K
Flujo lumínico : 4.000 Lm
Ángulo de luz : 120°
CRI : >80
Dimensiones : 605 x 605 x 9 mm
Peso : 2,1 Kg
Vida media : 30.000 horas

Curva Polar

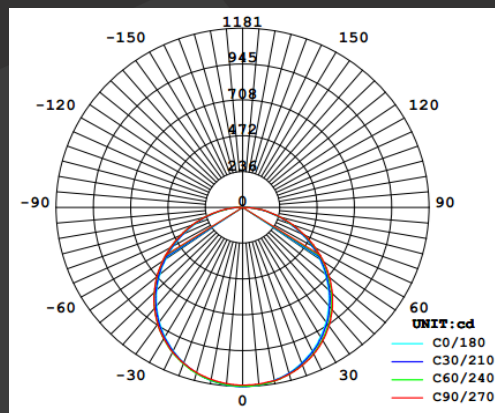

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS