



Luminaria de alumbrado público Led de alto estándar de uso intensivo.

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio ADC12, diseñado para una óptima disipación de temperatura y con resistencia mecánica a zonas salinas y corrosivas.
- Pernera de acero inoxidable y soporte de sujeción estándar.
- Led Philips Lumileds Luxeon SMD5050, 96 pcs, con cierre de policarbonato.
- Eficiencia lumínica de 150 Lm/W
- Driver Invertronics EUM-200S105DG, con alto factor de potencia, con THD máximo 20% y dimeable 0-10V
- Supresor de transientes 10 KV
- Fotometría Clase II

## MOON0200 Luminaria Alumbrado Público LED 200W

### Aplicaciones

Avenidas, calles, pasajes, veredas, estacionamientos, patios de maniobra, paseos peatonales, parques, etc.


### Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 100 – 277 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 200 W
Factor de Potencia	: >0,95

### Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 50 °C
Temperatura color	: 5.000 °K
Flujo lumínico	: 30.000 Lm (±5%)
Fotometría	: Clase II
CRI	: >90
Dimensiones	: 730 x 320 x 132 mm
Peso	: 8,7 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 66
IK	: 09

### Curva Polar

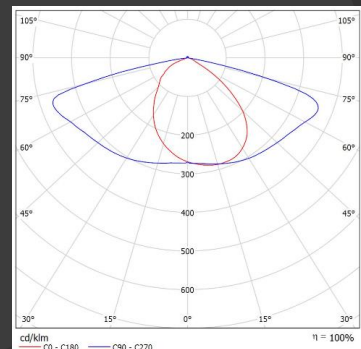

### Certificaciones y Normas

- CE EMC
- CE LVD
- SEC
- D.S. 43 (a pedido)