

LED



Equipo hermético de alto flujo con cuerpo y difusor de policarbonato.

- Cuerpo y broches fabricados en policarbonato.
- Difusor de policarbonato lechoso, liso con 85% de transmisión lumínica diseñado para evitar deslumbramiento.
- Led SMD2835, 192 pcs
- Eficiencia lumínica de 114 Lm/W
- Incluye sistema de anclaje y prensa estopa para cordón eléctrico.

V3236DSL Luminaria Hermética Alto Flujo LED 46W

Aplicaciones

Bodegas, zonas húmedas, salas de venta, salas de producción, baños, etc.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 200 – 240 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 46 W
Factor de Potencia	: >0,9

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -20 – 40 °C
Temperatura color	: 6.500 °K
Flujo lumínico	: 5.250 Lm (±5%)
Ángulo de luz	: 120°
CRI	: >80
Dimensiones	: 1.260 x 127 x 90 mm
Peso	: 2,7 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 65

Curva Polar

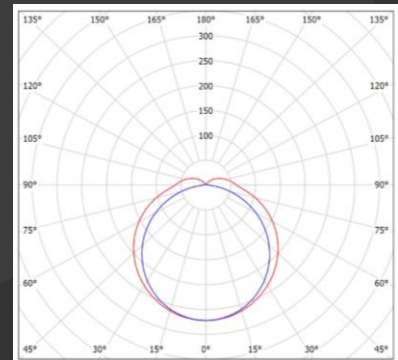

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS

 **COMPACTA**
ILUMINACIÓN