

LED



Equipo hermético Led de alto estándar con cuerpo de aluminio.

- Cuerpo fabricado en inyección de aluminio 6063, de gran resistencia mecánica, con tratamiento antioxidante.
- Broches fabricados en aluminio.
- Led SMD2835, 176 pcs, con difusor de policarbonato lechoso, no prismático con 85% de transmisión lumínica que evita el deslumbramiento.
- Soportes de instalación y prensa estopa incluidos.

VE220FA **Luminaria Hermética con** **cuerpo de aluminio** **LED 40W**

Aplicaciones

Bodegas, zonas húmedas, salas de venta, salas de producción, baños, etc.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 200 – 240 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 40 W
Factor de Potencia	: >0,9

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 40 °C
Temperatura color	: 5.000 °K
Flujo lumínico	: 3.000 Lm (±5%)
Ángulo de luz	: 120°
Dimensiones	: 1.195 x 126 x 90 mm
Peso	: 2,7 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 65

Curva Polar

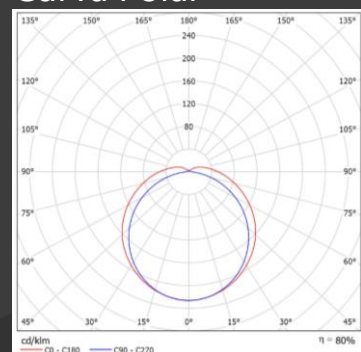

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS