

LED



Luminaria LED para embutir, con estructura de aluminio anodizado con difusor de membrana opal.

- Estructura de aluminio anodizado.
- Difusor de membrana opal.
- Led Epistar60 SMD2835, 40pcs.
- Driver de corriente constante y alto factor de potencia.
- Encendido instantáneo.
- Funcionamiento sin parpadeos y sin zumbidos.

GRP12W Downlight Redondo Embutido LED 12W

Aplicaciones

Oficinas, salas de venta.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje : AC 85 – 264 V
Frecuencia : 50/60 Hz
Potencia : 12 W
Factor de Potencia : >0,9

Especificaciones Técnicas

Temperatura color : 3.000 °K –
GRP12WWW
4.000 °K –
GRP12WNW
Flujo lumínico : 880 Lm –
GRP12WWW
960 Lm –
GRP12WNW
Ángulo de luz : 120°
CRI : > 70
Dimensiones : Ø 170 x 11 mm
Peso : 0,40 Kg
Vida media : 30.000 horas

Curva Polar

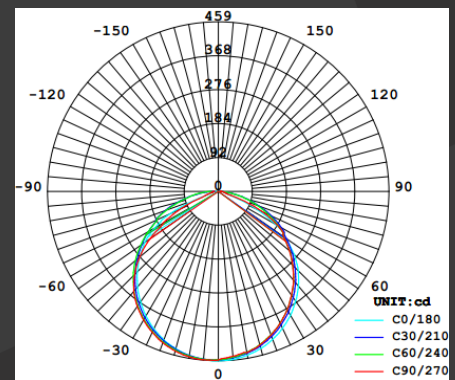

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS