



**Luminaria LED para embutir, con estructura de aluminio anodizado con difusor de membrana opal.**

- Estructura de aluminio anodizado.
- Difusor de membrana opal.
- Led Epistar120 SMD2835, 80pcs.
- Driver de corriente constante y alto factor de potencia.
- Encendido instantáneo.
- Funcionamiento sin parpadeos y sin zumbidos.

## GRPB24W Downlight Redondo Embutido LED 24W

### Aplicaciones

Oficinas, salas de venta.


### Especificaciones Eléctricas

Voltaje : AC 85 – 265 V  
Frecuencia : 50/60 Hz  
Potencia : 24 W  
Factor de Potencia : >0,9

### Especificaciones Técnicas

Temperatura color : 3.000 °K –  
GRPB24WWW  
4.000 °K –  
GRPB24WNW  
Flujo lumínico : 1.872 Lm –  
GRPB24WWW  
1.920 Lm –  
GRPB24WNW  
Ángulo de luz : 120°  
CRI : >80  
Dimensiones : 295 x 295 x 35 mm  
Peso : 0,50 Kg  
Vida media : 30.000 horas

### Curva Polar

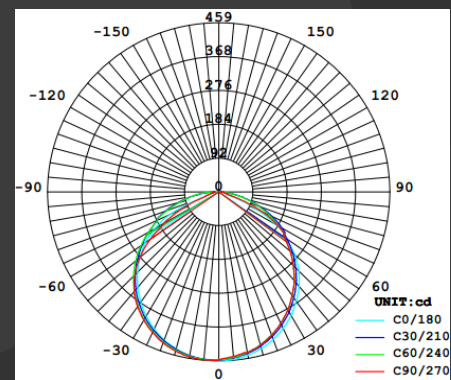

### Certificaciones y Normas

- CE  
- RoHS