



Luminaria LED para sobreponer, con estructura de aluminio anodizado con difusor de membrana opal.

- Estructura de aluminio anodizado.
- Difusor de membrana opal.
- Led Epistar90 SMD2835, 60pcs.
- Driver de corriente constante y alto factor de potencia.
- Encendido instantáneo.
- Funcionamiento sin parpadeos y sin zumbidos.

GRPTD18PFMZ Downlight Cuadrado Sobrepujado LED 18W

Aplicaciones

Oficinas, salas de venta.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje : AC 85 – 265 V
Frecuencia : 50/60 Hz
Potencia : 18 W
Factor de Potencia : >0,9

Especificaciones Técnicas

Temperatura color : 3.000 °K –
GRPTD18PFMZWW
4.000 °K –
GRPTD18PFMZNW
Flujo lumínico : 1.350 Lm –
GRPTD18PFMZWW
1.440 Lm –
GRPTD18PFMZNW
Ángulo de luz : 120°
CRI : >80
Dimensiones : 215 x 215 x 35 mm
Peso : 0,50 Kg
Vida media : 30.000 horas

Curva Polar

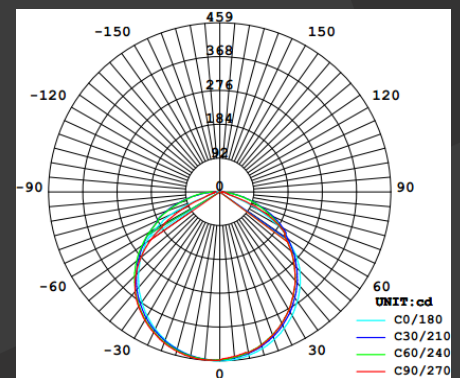

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS