



Equipo industrial pendular Led

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio ADC12.
- Pernera de acero inoxidable y argolla de sujeción roscada.
- Led Sanan'e/Refond SMD2835, con cierre de policarbonato.
- Eficiencia lumínica de 150 Lm/W
- Driver ODM/XC Brand, 100-277V
- Ángulo de luz de 90°
- Opcionales:
 - Ángulo de luz: 60° y 120°
 - Sensor de movimiento, PIR, entre otros.

SHB150 Luminaria Industrial Pendular LED 150W

Aplicaciones

Bodegas, galpones, pasillos, plantas libres, etc.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 100 – 277 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 150 W
Factor de Potencia	: >0,95

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 50 °C
Temperatura color	: 5.000 °K
Flujo lumínico	: 22.500 Lm (±5%)
Ángulo de luz	: 90° (op 60°, 120°)
CRI	: >80
Dimensiones	: Ø 265 x 155 mm
Peso	: 2,4 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 65
IK	: 08

Curva Polar

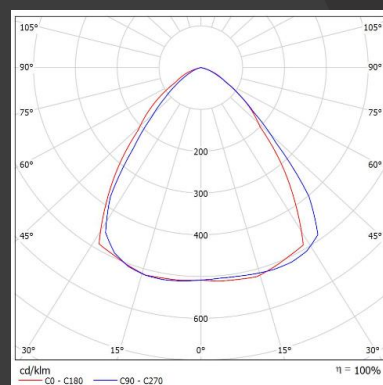

Certificaciones y Normas

- CE EMC
- CE LVD