



Luminaria de alumbrado público Led de alto estándar de uso intensivo.

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio diseñado para una óptima disipación de temperatura.
- Pernería de acero inoxidable.
- Soporte dual para poste.
- Gran facilidad de apertura para acceder al interior del equipo, no requiere herramientas.
- Led Philips Lumileds Luxeon 2D SMD5050, 36 pcs, con cierre de vidrio templado.
- Eficiencia lumínica de 150 Lm/W
- Driver Invertronics dimeable, con alto factor de potencia $>0,95$
- Supresor de Transientes 10 KV
- Fotometría Clase II

STAR0060

Luminaria Alumbrado Público LED 60W

Aplicaciones

Avenidas, calles, pasajes, veredas, estacionamientos, patios de maniobra, paseos peatonales, parques, etc.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 100 – 277 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 60 W
Factor de Potencia	: $>0,95$

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: $-30 - 50^{\circ}\text{C}$
Temperatura color	: 5.000°K
Flujo lumínico	: $9.000\text{ Lm } (\pm 5\%)$
Fotometría	: Clase II
CRI	: >90
Dimensiones	: $591 \times 230 \times 162\text{ mm}$
Peso	: $3,8\text{ Kg}$
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 66
IK	: 09

Curva Polar

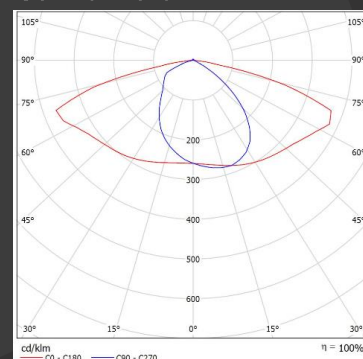

Certificaciones y Normas

- CE
- RoHS
- SEC
- D.S. 43 (3000°K)